


SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Kullanıma hazır veri hatları için uzunlamasına kestili çoklu conta ek parçası, IP 68 sızdırmazlık.



Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri

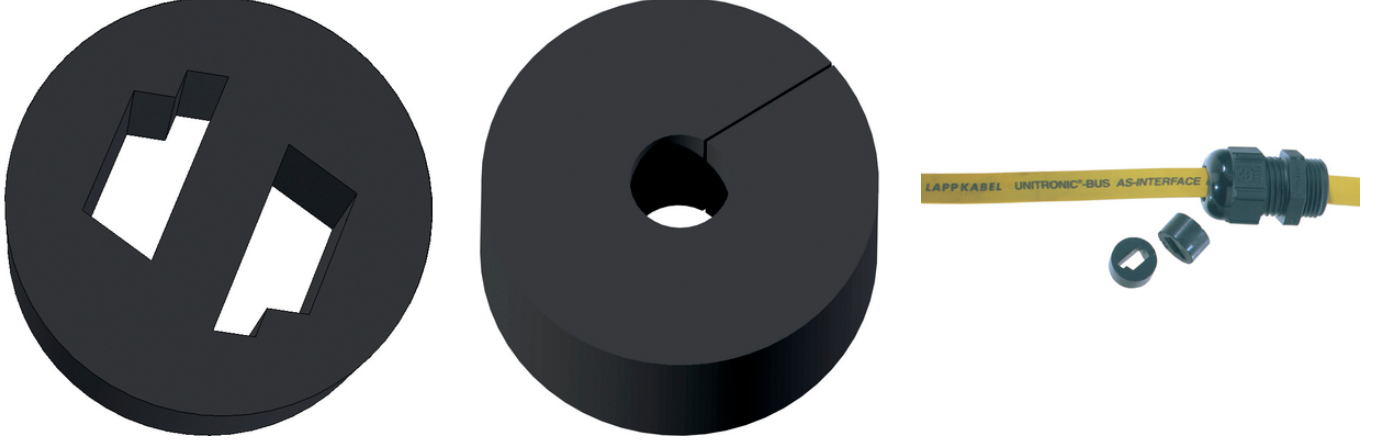

Montaj süresi



Optimum destek elemanı



Isı dayanımı



UV-dayanım

Faydalar

Bir veya birden fazla kullanıma hazır veri kablolarının kolayca geçirilmesi için yuvarlak ön delikli ve uzunlamasına kesitli özel tasarım.

Delikler optimum şekilde doldu olduğunda IP 68 koruma sınıfına ulaşılabilir.

Optimum gerilme önleyici sayesinde yüksek fonksiyon güvenliği.

Uygulama alanı

Metrik SKINTOP®/SKINTOP® CLICK kablo rakorları ile kullanım için.

SKINTOP® kablo rakorunda standart sızdırmazlık ek parçasının yerine kullanılır.

UV ve yağa dayanıklı malzeme.

Ürün yapısı

AS-I Bus kabloları için hassas kesim

Önceden monte edilen saha Bus kablolarını kolayca yerleştirmek için delikli ve kesikli conta

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: kablo vida rakoru için fiş

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000032

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kapatma cıvatası

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Talep üzerine:	Özel şekiller
Renk seçeneği:	Siyah (RAL 9005)
Malzeme:	NBR
Koruma sınıfı:	IP 54 IP 66 ve IP 68 - 5 bar, 30 dak (yalnızca belirtilen sıkıştırma aralığına uyulması durumunda yarıklı DIX ek parçalar için geçerlidir)
Sıcaklık aralığı:	-40 °C ila +100 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Ürün kodu	Ürün tanımı / ölçüsü	Kablo sayısı x kablo çapı (mm)	Adet / Paket
SKINTOP® DIX-M ASI			
53611001	M 20	1	50
SKINTOP® DIX-M ASI DUO			
53611004	M 25	2	50
53440980	M 25	1	50
53440970	M 32	1 x 4.5 - 6.5	50
53611006	M 32	1 x 5.0 - 8.5	50
53611005	M 32	1 x 6.0 - 11.0	50
53611007	M 32	3 x 6.0 - 8.0	50
53310444	M 40	3 x 7.0 - 10.0	25
53611008	M 40	4 x 6.5 - 9.0	25

Son durum (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION