


SILVYN® BRAID PA6

SILVYN® BRAID PA6, kabloları aşınmaya karşı koruyan örgülü bir kovandır

Bilgi

Basit ve hızlı kablo demetleme

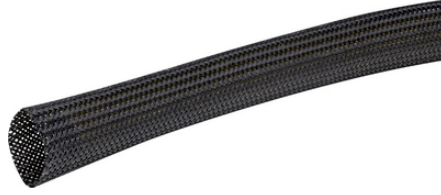

Geniş sıkma aralığı



Düşük ağırlık



Dayanıklılık



Isı dayanımı



UV-dayanım

Faydalar

Termo kesiciye ihtiyaç duyulmadan kesilebilir
Kablo koruyucu ucunda yıpranma olmadan istenilen uzunluklarda kesim
Aşınma koruması
Basit ve hızlı kablo demetleme
Toza karşı koruma

Uygulama alanı

Kolay kablo koruması
Ek izolasyon amaçlı
Kablo ve tellerin destelenmesi ve kılavuzlanması
Düşük kemirgen koruması

Ürün özellikleri

Aşınma dayanıklı
Esnek
Soğuk sıcaklıklarda kesilebilir

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® BRAID PA6

Ürün yapısı

Poliamid 6.6 - halojensiz

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001182

ETIM 5.0 Class-Tanım: Örgülü hortum

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001182

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İçi boş örgülü hortum

Talep üzerine:

Rulolar halinde kaplarda
diğer ebatlar mevcut

Not:

Halojen ve kadmiyum içermeyen
UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu

Renk seçeneği:

Siyah (RAL 9005), UV dirençli

Malzeme:

Poliamid 6.6 - halojensiz

Sıcaklık aralığı:

-55 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

SILVYN® BRAID PA6

Ürün kodu	Nominal boyut	Sıkma aralığı mm	Renk	PU (m)
SILVYN® BRAID PA6				
61721260	6	-	siyah	20
61721261	12	-	siyah	15
61721262	16	-	siyah	15
61721263	20	-	siyah	10
61721264	30	-	siyah	10
61721265	40	32.0 - 42.0	siyah	5
61721269	20	18.0 - 26.0	siyah	250

Son durum (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16