

EPIC® H-BVE 10


Bu yüksek gerilim iç kısımları ek olarak 2 akım kesme kontağı ile donatılmıştır.

Çok kutuplu ek parça, yükleri ayırmak için anahtarlama işlemini mümkün kılar ve makine ile tesis yapımında kullanılabilir.

Bilgi

Yalıtımlı anahtar kontaklı çok kutuplu iç kısım

Yük altında bağlantı kesmek için anahtarlama işlemleri mümkündür

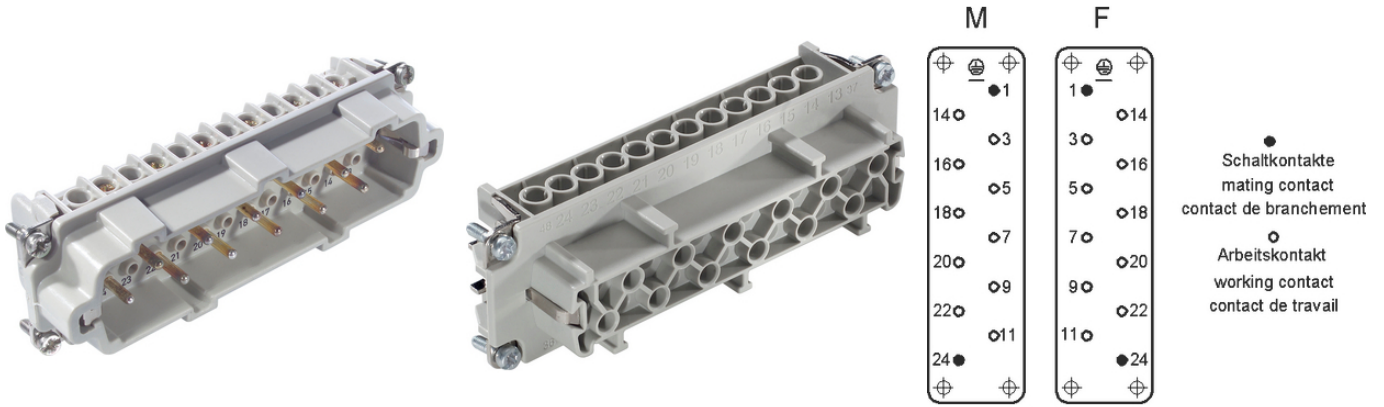

Isı dayanımı

Faydalar

İlgili kablolama ile çalışan kontaklar ayrılmadan önce, geri kalmış anahtar kontakları güç beslemesini keser
Bu yüksek gerilim iç kısımları ek olarak 2 akım kesme kontağı ile donatılmıştır.

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Fabrika mühendisliği

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 5.0 Sınıf Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 Sınıf-ID: EC000438

ETIM 6.0 Sınıf açıklaması: Endüstriyel soket konektörleri için kontak elemanı

Nominal gerilim (V):

IEC: 630 V
UL: 600 V
CSA: 600 V

Nominal test gerilimi:

6 kV

Nominal akım (A):

IEC: 16 A
UL: 16 A

Son durum (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BVE 10

Pollution degree:	CSA: 16 A
Kontak direnci:	3
Kontaklar:	< 2 mOhm
Kontak sayısı:	Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Bağlantı yöntemleri:	10 + 2 + PE
Sıyırma uzunluğu (mm):	Vidalı bağlantı: 0,5 - 2,5 mm ²
Mekanik kullanım sayısı:	8
VDE-testi yapılmış:	100
Sıcaklık aralığı:	Sertifikalı üretim kontrolü: VDE-KAYIT. no.:B437 UL testi: UL Dosya Numarası:E75770 -40°C to +100°C, kısa süre +125°C

Uyarı

Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® H-BVE 10

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontak tipi	Tel koruması	Çalışan kontak adeti	Adet / Paket
H-BVE 10 vidalı bağlantı					
10270010	H-BVE 10 SS	pin	evet	10 + 2	5
10271010	H-BVE 10 BS	dişi	evet	10 + 2	5
10270110	H-BVE 10 SS	pin	-	10 + 2	5
10271110	H-BVE 10 BS	dişi	-	10 + 2	5

EPIC® H-BVE 10