


EPIC® MH 0 Kör modül

Bir fiş konektöründe istenen kombinasyonun yapılması sayesinde yüksek esneklik

Bilgi

Modüler fiş konektör sistemi, piyasa standardına takılabilir
Gelecekteki genişletmeler için yer tutucu olarak işlevsiz modül

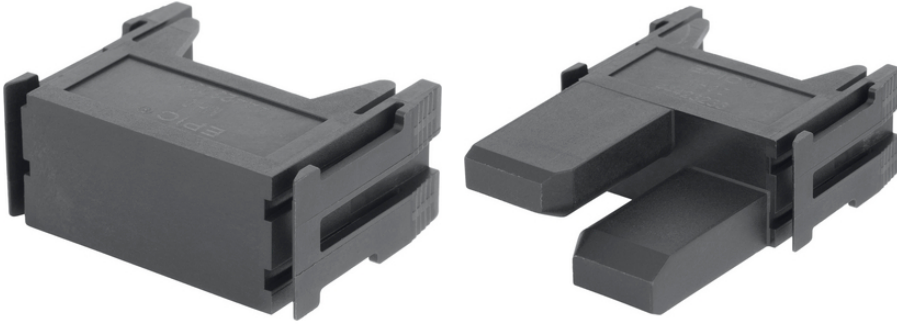

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleri



Mekanik ve tesisat mühendisliği



Ray



Rüzgar Enerjisi



Alev geciktirici

Faydalar

Gelecekteki genişletmeler için yer tutucu olarak işlevsiz modül

EPIC® MH Sistemi piyasa standardına takılabilir

Çekmece tekniğinde merkezleme fonksiyonlu "Z" versiyonu

Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar

Railway applications

- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Uygulama alanı

Makine Mühendisliği

Robot endüstrisi

Fabrika mühendisliği

Yenilenebilir enerji

Demiryolu uygulamaları / araç yapımı

Son durum (24.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 0 Kör modül

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)

Malzeme:

Polyamid, cam elyafı takviyeli

Sıcaklık aralığı:

-40 °C ila +125 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® MH 0 Kör modül

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Slots	Adet / Paket
EPIC® MH 0 Kör modül			
44423232	EPIC® MH 0	1	10
EPIC® MH 0 Merkezlemeli kör modül			
44423233	EPIC® MH 0 Z	1	10

Son durum (24.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16