


EPIC® POWER LS3 D6

Servo motorlar ve güç kaynakları için dairesel konektörler

Dişi kontaklar için EPIC® LS3 kablo konektörü

Bilgi

Sağlam güç besleme konektörü
Kontaklar ayrıca sipariş edilmelidir
Made in Germany

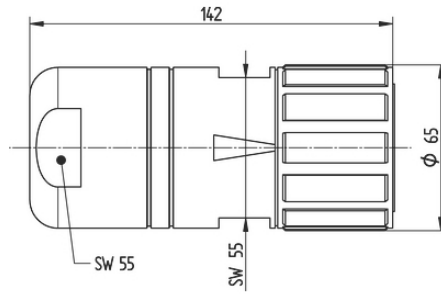

Sağlam



Dayanıklılık



Parazit sinyalleri



Su geçirmez

Faydalar

servo motorlar için daha fazla güç
Mekanik etkilere karşı dayanıklı
EMC koruması

Uygulama alanı

Fabrika mühendisliği
Servo sürücüler ve servo düzenekleri

Teknik Veri

Sınıflandırma ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Sınıf-Tanım; Silindirik konektör (endüstriyel konektör)

Sınıflandırma ETIM 6:

ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002635

ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yuvarlak konektör (endüstriyel konektör)

Nominal gerilim (V):

630 V (10 mm kontaklar)

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS3 D6

Nominal test gerilimi:	250 V (1,6 mm kontaklar) 6 KV (10 mm kontaklar) 4 kV (1,6 mm kontaklar)
Nominal akım (A):	25 °C 150 A (10-mm kontaklar) 25 °C 12 A (1,6-mm kontaklar)
Pollution degree:	3
Kontaklar:	Gümüş kılıf piring Altın kılıf piring
Kontak sayısı:	3+PE+2(10mm/1.6mm) 3+PE+4(10mm/1.6mm)
Bağlantı yöntemleri:	Klips sonlandırması 10 - 50 mm ² (10mm kontaklar) Klips sonlandırması 0,75 - 1,5 mm ² (1,6mm kontaklar)
Malzeme:	Muhafaza: anodize alüminyum İç kısım: PA Conta: FPM
Koruma sınıfı:	IP 67
Mekanik kullanım sayısı:	50
Sıcaklık aralığı:	-20 °C až la +120 °C

Uyarı

Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir. Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

EPIC® POWER LS3 D6

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Sıkıştırma bölgesi, min	Sıkıştırma bölgesi, max	pin konfigürasyonu	Adet / Paket
pin kontaklar için tip LS3 D6					
44429344	LS3 D6	17	25	3+PE+2	1
44429345	LS3 D6	25	36	3+PE+2	1
44429346	LS3 D6	17	25	3+PE+4	1
44429347	LS3 D6	25	36	3+PE+4	1

Son durum (04.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02_03_16